DARAMIO

Moderna ogledala sa LED osvetljenjem za svaki enterijer.

LED ogledala u aluminijumskom ramu

Uputstvo za upotrebu / montažu

Sadržaj

Tehničke karakteristike..... 2
Šta će vam biti potrebno?..... 3
Bezbednosna upozorenja..... 4
Pre početka montaže..... 5
Montaža..... 6
Bušenje..... 7
Kačenje i povezivanje ogledala..... 8
Čišćenje i održavanje..... 11

1

Svako ogledalo ima različite karakteristike u zavisnosti od izabranih komponenti. U nastavku su navedene vrednosti za sve ponuđene modele ogledala.

Tehničke karakteristike

Boja LED osvetljenja	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Intenzitet osvetljenja	· Basic LED: 950-1020 lm (u zavisnosti od boje LED) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (u zavisnosti od boje LED) · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (u zavisnosti od boje LED)
Broj LED dioda	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Potrošnja energije	~ 170 W
Napajanje komponente	230V AC
Ulazni napon napajanja	230V AC
Izlazni napon napajanja	12-24 V DC (u zavisnosti od tipa LED)
Sadržaj paketa	Pribor za montažu
Potrošnja energije	9,6-18 W/m (u zavisnosti od tipa LED)
Stepen zaštite	IP44
Debljina staklene ploče	4 mm
Debljina ogledala	40 mm
Garancija	2 godiny

2

Šta će vam biti potrebno?

Pre početka montaže pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu.

① Olovka

② Metar ili lenjir

③ Libela

④ Tiple (uključene u pakovanje)

⑤ L-oblikovane kuke (uključene u pakovanje)

⑥ Bušilica, burgija i klešta

⑦ WAGO spojnice

· **Preporučujemo da instalaciju obavljaju dve osobe.**

Nepridržavanje uputstava može dovesti do odbijanja reklamacije.

3

Bezbednosna upozorenja

Molimo vas da obratite posebnu pažnju tokom montaže.

Pažnja, staklo!

Tokom montaže budite pažljivi na ivice i uglove ogledala. Zaštitne elemente uklonite tek nakon završetka montaže.

Lomljivo!

Ogledalo je lomljivo. Preporučujemo da montažu obavljaju najmanje dve odrasle osobe.

Opasnost od požara!

Dugotrajna upotreba LED osvetljenja može dovesti do pregrevanja LED trake. Ne ostavljajte zapaljive predmete u blizini ogledala. Ogledala sa osvetljenjem smeju biti montirana isključivo na nezapaljivoj površini ili na površini sa niskim stepenom širenja plamena.

Opasnost od opekotina!

Ne dodirujte osvetljenje – može biti veoma vruće.

Visok napon!

Električno povezivanje mora obaviti kvalifikovano lice.

4

Pre početka montaže

Nemojte postavljati ogledalo na tvrdu površinu – može doći do oštećenja. Uvek ga postavite na meku podlogu.

① Pažljivo raspakujte ogledalo na mekoj površini.
② Uverite se da su svi delovi vaše porudžbine isporučeni.
③ Ogledalo položite na meku podlogu, na primer peškir može dobro poslužiti.
④ Uklonite zaštitne elemente sa uglova ogledala i proverite da li su uglovi neoštećeni.
⑤ Skinite zaštitnu foliju i proverite da li je površina ogledala neoštećena.
⑥ Proverite da li je ogledalo oštećeno.

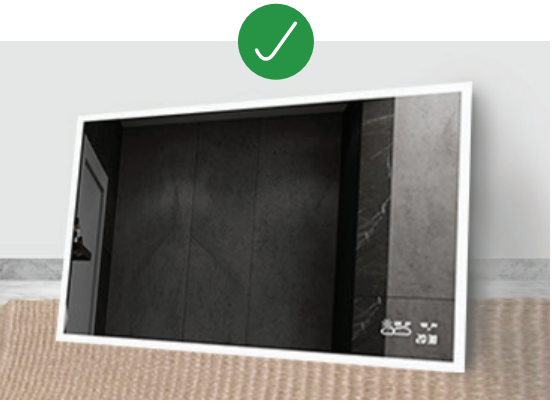

U slučaju oštećenja nas kontaktirajte. Nemojte montirati oštećeno ogledalo.
Zaštitne elemente i foliju nakon provere ponovno vratite i montirajte ogledalo s njima.
Ponovno ih uklonite tek nakon što je ogledalo postavljeno na zid.

5 Montaža

Razmak između obeleženih tačaka na zidu mora odgovarati razmaku između zalepljenih nosača (kuka) na ogledalu.

① Najpre izmerite rastojanje između dva nosača koja su zalepljena na zadnjoj strani ogledala.

② Obeležite mesta za bušenje rupa u zidu i ponovo proverite da li je rastojanje između njih isto kao ono koje ste izmerili između nosača.

③ Proverite da li na mestima za bušenje prolaze vodovodne cevi, druge cevi ili električne instalacije. Ako prolaze, izaberite drugo mesto za montažu.

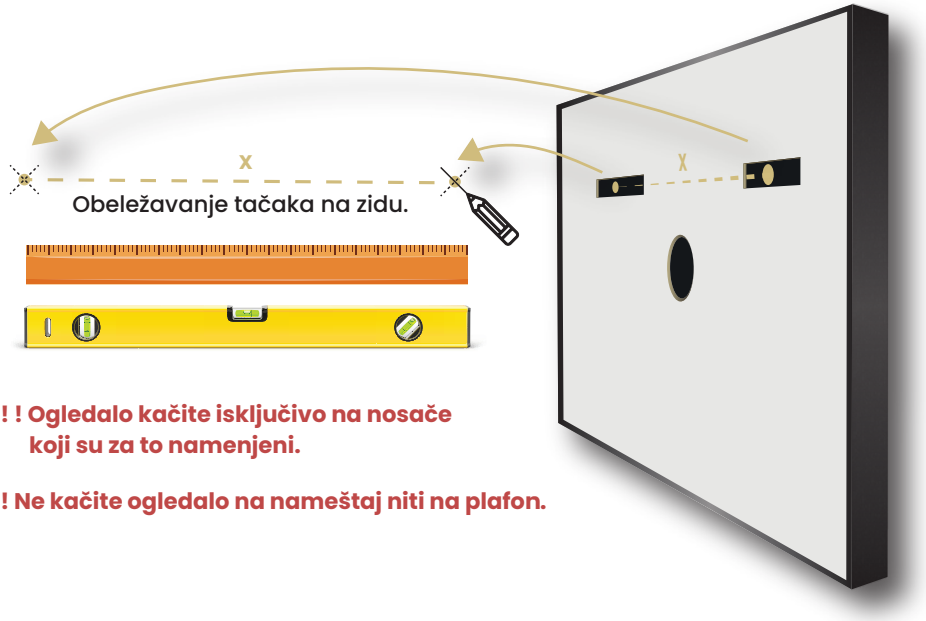

! ! Ogledalo kačite isključivo na nosače koji su za to namenjeni.

! Ne kačite ogledalo na nameštaj niti na plafon.

6
Bušenje

Šta će vam biti potrebno:

· Burgija
· Tiplovi
· Kuke u obliku slova L

① Na obeleženim mestima izbušite rupe u zidu i u njih postavite tiplove. Ako bušite u gips karton, molimo koristite tiplove koji su za to namenjeni (nisu deo pakovanja).

② U tiplove zavrnite kuke tako da zakrivljeni deo bude otprilike 30 mm udaljen od zida.

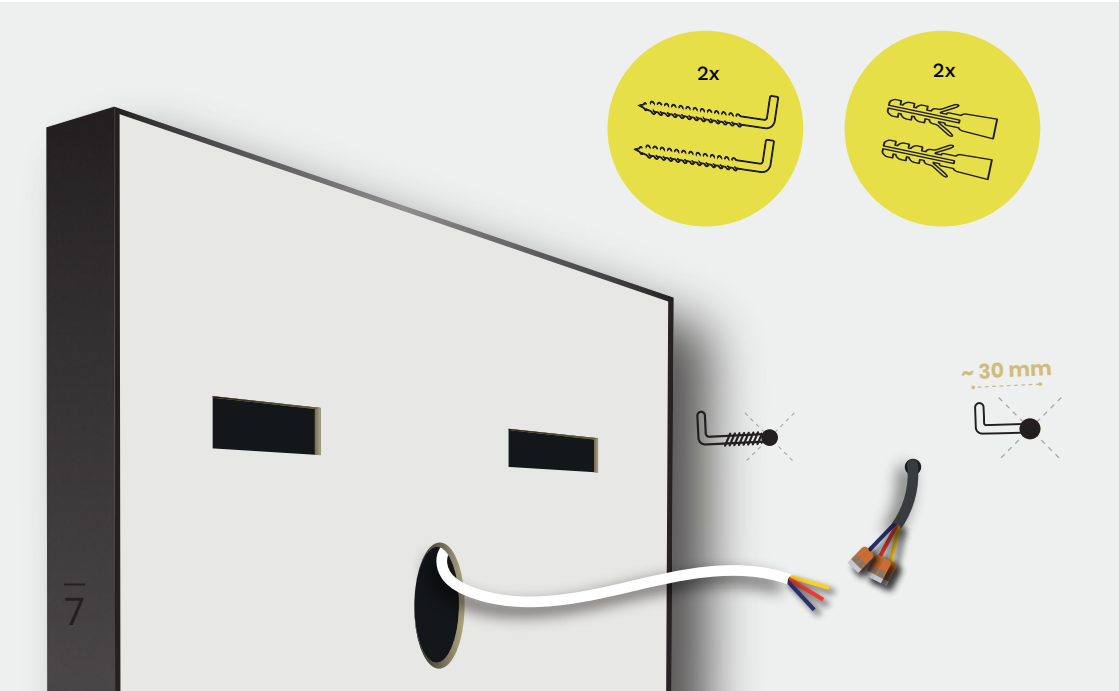

7

Kačenje i povezivanje ogledala

Povezivanje

! Neophodno je pridržavati se pravila i procedura za bezbedan rad sa električnim instalacijama.

· Pre nego što povežete ogledalo na električnu mrežu, pažljivo proverite energetski nalepnicu koja se nalazi na zadnjoj strani ogledala. Mreža mora odgovarati podacima sa nalepnice.

! Ogledalo sme povezivati isključivo kvalifikovano lice.

· Svetlosni izvor i ostale komponente ogledala nisu zamenjivi.

· Komplet ne sadrži stezaljku (svorkovnicu).

· Strujni krug u koji se priključuje ogledalo mora biti opremljen zaštitnim prekidačem (RCD).

① Pre povezivanja ogledala na električnu mrežu, isključite osigurače.

② Povežite na stezaljku.

③ Uključite osigurače.

Preporučene opcije povezivanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabrali dodatni komponent, šemu za njegovo povezivanje možete pronaći u uputstvu za taj konkretan komponent.

Varijanta 1:

Povezivanje LED osvetljenja ogledala na električnu mrežu pri izboru dodirnog dugmeta/senzorskog prekidača.

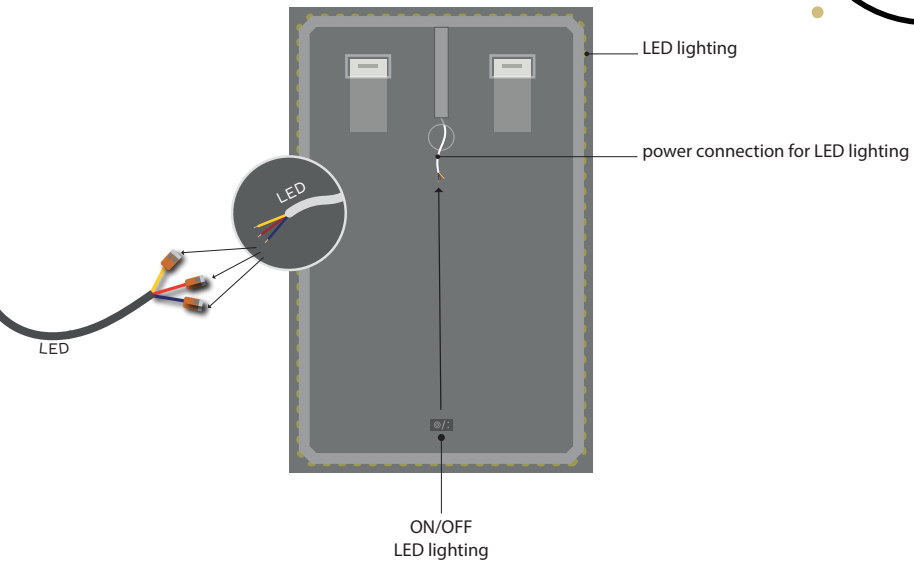

Varijanta 2:

Povezivanje LED osvetljenja ogledala na električnu mrežu pri izboru eksternog prekidača.

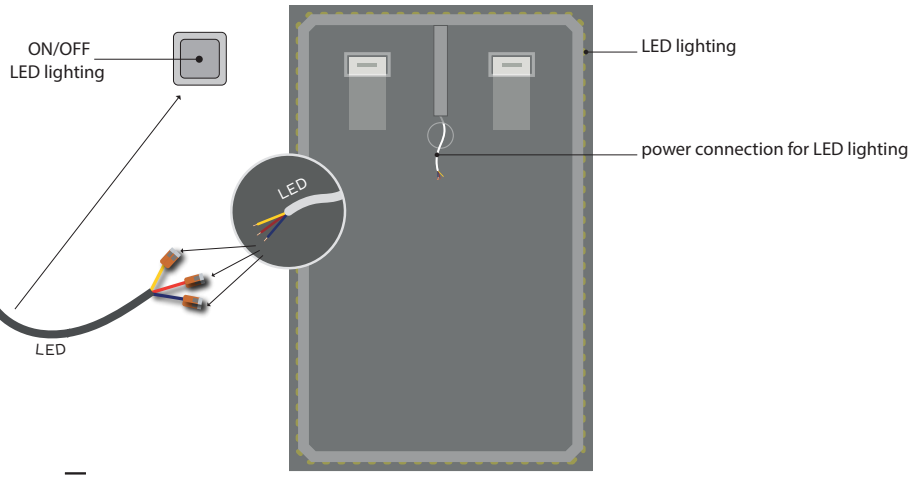

Svaki komponent ima sopstveno uputstvo sa šemom povezivanja.

Kačenje

① Uverite se da je ogledalo pravilno postavljeno na kuke.

② Zatim polako okačite ogledalo.

③ Kada je ogledalo okačeno, možete ukloniti preostale zaštitne elemente sa površine i uglova ogledala.

8

Čišćenje i održavanje

① **Za uklanjanje ostataka zaštitne folije sa ogledala koristite rastvarač.**

② **Za svakodnevnu negu staklenih površina koristite isključivo sredstva koja su za to namenjena ili krpu od mikrofibera.**

③ **Ne čistite staklo agresivnim sredstvima za čišćenje (silikonskim ili kiselim), jer mogu oštetiti površinu stakla.**

Svi proizvodi označeni ovim simbolom su otpadna električna i elektronska oprema (EEEO prema direktivi 2012/19/EU) i ne smeju se odlagati zajedno sa mešanim komunalnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoju otpadnu opremu odneti na određeno mesto za prikupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada, koje određuje vlada ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža pomažu u sprečavanju potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Obratite se svom instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji i uslovima takvih mesta za prikupljanje.



Zahvaljujemo vam što ste izabrali upravo naš proizvod.

Prodavac:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.rs